


Compensadores de armónicos no homopolares (5^o, 7^o, 17^o y 19^o) con aislamiento galvánico y dos salidas que alimentan el 50% de la carga para instalaciones industriales tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metálica IP23 con protección para evitar los contactos directos a las partes eléctricas.



Características técnicas

| | |
|---------------------------|---|
| Potencia | 16 kVA |
| Tensión de línea | 400 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Grado de protección | IP-23/IK-08 |
| Refrigeración | ANAN |
| Temperatura ambiente | 45 °C |
| Incremento de temperatura | Clase F - 155 °C |
| Aislantes | Clase H - 180 °C |
| Bobinado | Clase HC - 200 °C |
| Tensión de prueba | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Normas | IEC/EN/UNE-EN 60076 61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE |
| Peso | 131 kg |

Dimensiones

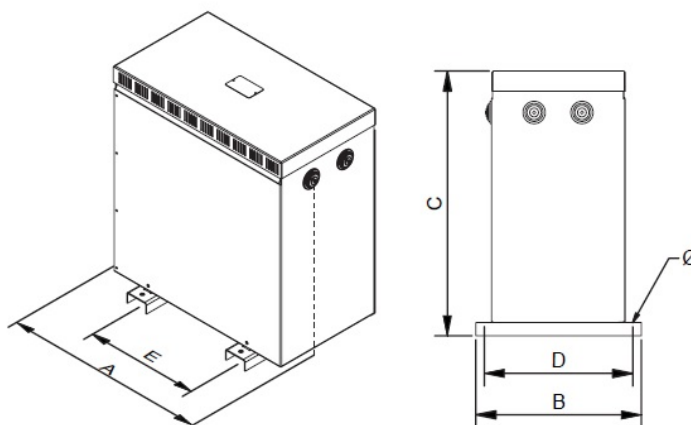

Dimensiones (AxBxCxDxE): 597x415x710x375x350 mm 12∅

Compensadores de armónicos no homopolares (5^o, 7^o, 17^o y 19^o) con aislamiento galvánico y dos salidas que alimentan el 50% de la carga para instalaciones industriales tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metálica IP23 con protección para evitar los contactos directos a las partes eléctricas.

Ventajas

Acabado en barniz anti-flash, ofreciendo:

- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.

Envoltorio IP-23, caja metálica pintada con epoxy poliéster RAL 7035 (cat. C2 ISO 12994-2).

Clase de seguridad I.

Incluye pernos de elevación.

Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.

Observaciones técnicas:

- Compensador para filtrado de armónicos no homopolares.
- Ofrece aislamiento galvánico.
- 50% Sn para cada secundario.
- Para más información, consulte nuestra guía de aplicación de compensadores.

Aplicaciones

- Juntamente con inductancias de línea se consiguen resultados en reducción de corrientes de fase de hasta un 35% y reducción de la distorsión en corriente y tensión de hasta una 85%.

Accesorios disponibles

- Protecciones tanto en primario como secundario.
- Una, dos y hasta 3 pantallas electroesáticas.
- Clase II.
- Ruedas.
- Sondas PT100, PTC or Bimetálicas.
- Pintura C5.
- Diferentes RAL.
- Centralita de temperatura.
- Sistema anti condensación.
- Diferentes IP hasta IP-65.

Descargas
