

1. Safety single phase transformers

SINGLE PHASE > NC25



Features

Dry type resin cast transformer

Advantages of resin technology:

Protection against corrosive environments

Protection against high vibration levels

Protection against electrodynamic efforts

Reduction of noise level

Increase of product's lifespan

Includes LED functioning indicator

Full power capacity in every connection

Voltage selection through metallic bridges (included)

Optional protection fuse

Possibility of custom-made manufacturing

Fijación mediante tornillos para todas las potencias.

Fijación mediante carril DIN (para potencias hasta 100 VA).

Fusible de protección opcional.

Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.


Technical Characteristics

Rating	25 VA
Input voltage	230/400 V
Output voltage	24/48 V
Frequency	50/60 Hz
Protection degree	IP-20
Cooling	AN
Ambient temperature	30°C
Temperature rise	Class B
Insulation	Class B - 130°C
Windings	Class HC - 220°C
Leakage current	4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec - 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth - 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth
Standards	IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Mounting	Screws and DIN Rail
Weight	0,76 Kg
Dimensions	50x97x74x80x34 mm 6Ø

Applications

Los transformadores P, Q y N están especialmente diseñados para adaptar tensiones en aplicaciones de maniobra y control para tensiones de seguridad para el ser humano.

Otra aplicación importante es el aislamiento galvánico de instalaciones por motivos de seguridad, así como la generación de neutros referenciados a tierra.

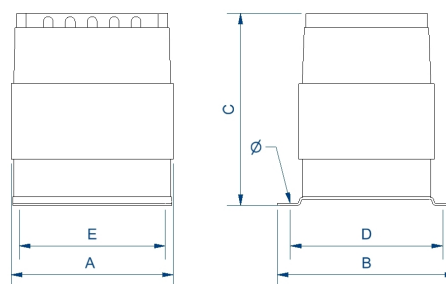

+ Info www.polylux.com

Productos equivalentes