

# 1. Transformadores de aislamiento monofásico

SERIE P | Q | N | IP | PXR > PD63



## Características técnicas

|                           |                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia                  | 63 VA                                                                                               |
| T.Entrada                 | 230/400 V                                                                                           |
| T.Salida                  | 115/230 V                                                                                           |
| Frecuencia                | 50/60 Hz                                                                                            |
| Grado de protección       | IP-20                                                                                               |
| Refrigeración             | ANAN                                                                                                |
| Temperatura ambiente      | 30°C                                                                                                |
| Incremento de temperatura | Clase B                                                                                             |
| Aislantes                 | Clase B - 130°C                                                                                     |
| Bobinado                  | Clase HC - 220°C                                                                                    |
| Tensión de prueba         | 4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec - 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra - 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra |
| Normas                    | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE                                                                             |
| Fijación                  | Tornillería y carril DIN                                                                            |
| Peso                      | 1,3 kg                                                                                              |
| Dimensiones               | 84x101x98x88x55 mm 5Ø                                                                               |

## Ventajas

Transformador tipo seco

Envoltente IP-20:

Caja en polímero de última generación ignífuga V-0

según UL94 hasta 2500 VA

A partir de 3150VA caja metálica pintada con resina epoxi, poliéster.

Ninguna parte eléctrica del transformador es accesible directamente por el usuario.

El único transformador del mercado convertible de Clase I a Clase II.

Incluye indicador de funcionamiento LED.

Plena potencia en todas las tomas.

Selección de tensiones mediante puentes metálicos (incluidos).

Fusible de protección bajo fabricación especial.


Fijación mediante carril DIN (hasta 250VA) o tornillería.

Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.

## Aplicaciones

Los transformadores P, Q y N están especialmente diseñados para adaptar tensiones en aplicaciones de maniobra y control tanto en entornos domésticos como industriales así como en armarios eléctricos.

Otra aplicación importante es el aislamiento galvánico de instalaciones por motivos de seguridad, así como la generación de neutros referenciados a tierra.

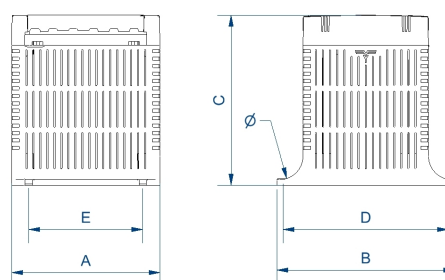

Dimensiones: A x B x C x D x E mm diámetro

+ Info [www.polylux.com](http://www.polylux.com)

Productos equivalentes