


Transformadores de seguridad monofásicos tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metálica IP20 con protección para evitar los contactos directos a las partes eléctricas




Características técnicas

Potencia	200 VA
Tensión de entrada	230/400/460 V
Tensión de salida	12/24 V
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de protección	IP-20
Refrigeración	ANAN
Temperatura ambiente	45 °C
Incremento de temperatura	Clase B - 130 °C
Aislantes	Clase H - 180 °C
Bobinado	Clase HC - 200 °C
Tensión de prueba	4,6 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec - 3,2 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra - 2,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra
Normas	IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Fijación	Tornillería y carril DIN
Peso	2,8 kg

Esquema eléctrico

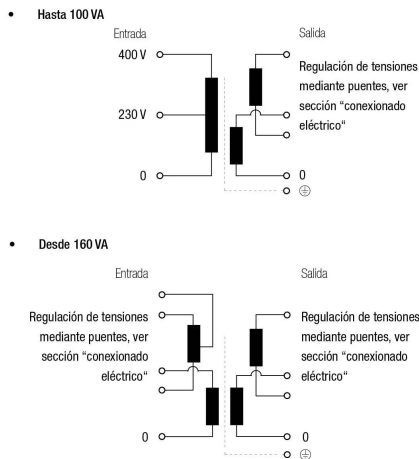


Dimensiones

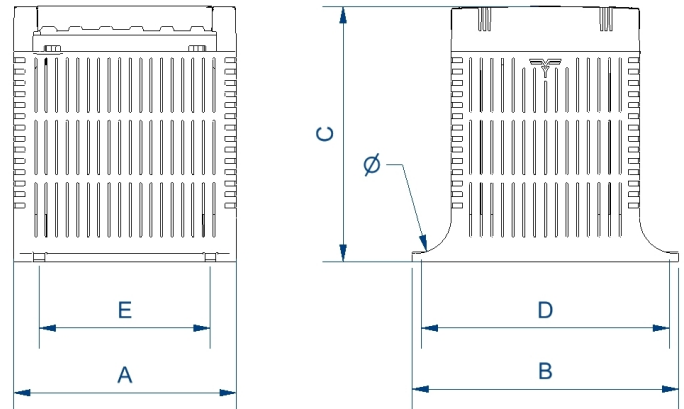

Dimensiones (AxBxCxDxE): 106x123x122x111x74 mm 5Ø

Conexión eléctrica

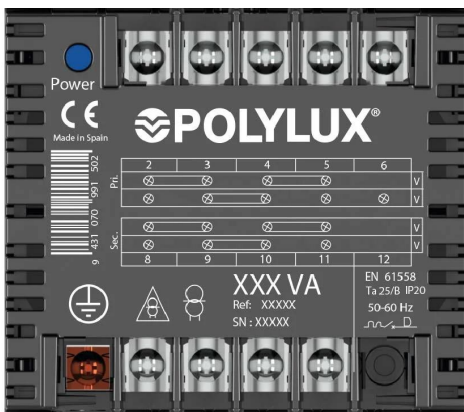

Desde 160 VA hasta 1000 VA

Entrada:

230 V

Conexión: 2-5
Puentes: 2-3 / 4-5

400 V

Conexión: 2-6
Puentes: 3-4

460 V

Conexión: 2-5
Puentes: 3-4

Salida:

Referencia PB 12 V

Referencia PC 24 V

Referencia PD 115 V

Referencia PB 24 V

Referencia PC 48 V

Referencia PD 230 V

Conexión: 8-11

Puentes: 8-9 / 10-11

Conexión: 8-11

Puentes: 9-10

Ventajas

Transformador tipo seco

Envolvente IP-20:

- Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 hasta 2000 VA,

Ninguna parte de contacto de riesgo del transformador es accesible al usuario.

El único transformador del mercado convertible de Clase I a Clase II.

Incluye indicador de funcionamiento LED.

Plena potencia en todas las tomas.

Selección de tensiones mediante puentes metálicos (incluidos).

Fusible de protección (solo 1 salida) y serie grande : bajo fabricación especial.

Fijación mediante carril DIN (hasta 250VA) o tornillería.

Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.

Aplicaciones

- Los transformadores P, Q y N están especialmente diseñados para adaptar tensiones en aplicaciones de maniobra y control para tensiones de seguridad para el ser humano.
- Otra aplicación importante es el aislamiento galvánico de instalaciones por motivos de seguridad, así como la generación de neutros referenciados a tierra.

Accesorios disponibles

Descargas

- Configuración de puentes de la serie P / Q / N. Potencia: 40 -100 VA. [Ver vídeo](#)
- Configuración de puentes de la serie P / Q / N. Potencia: 160 - 1000 VA. [Ver vídeo](#)
- Configuración de puentes de la serie P / Q / N. Potencia: \geq 1250 VA. [Ver vídeo](#)
- [Generación de neutro - Puentes PD/QD \(salida F+N\).](#)
- [Manual de instrucciones de la serie P y Q.](#)
- [Certificado CE](#)