1. Transformadores rectificadores trifásicos

SERIE TRT > TRTA10

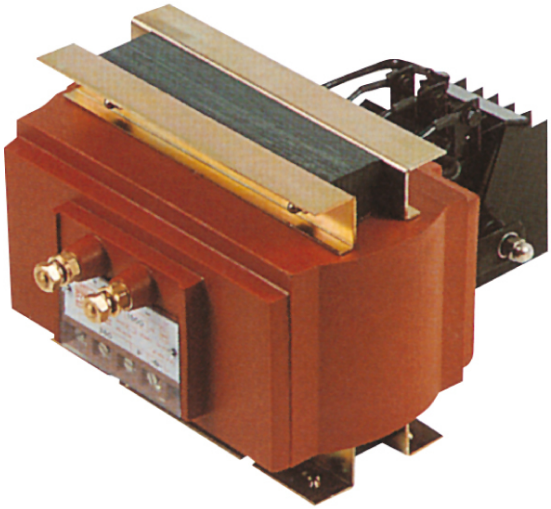

Ventajas

Transformador rectificador trifásico tipo seco encapsulado en resina con filtro de salida

- Protección contra ambientes corrosivos
- Protección contra niveles elevados de vibraciones
- Protección contra esfuerzos electrodinámicos
- Reducción del nivel de ruido
- Aumento de la vida útil del producto

Clase de seguridad I

Incluye indicador de funcionamiento LED y protección contra sobre temperatura

Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas

Rizado de tensión aproximado del 4%.

Características técnicas

Potencia	10 Adc
T.Entrada	400 Vac
T.Salida	12 Vdc
Rizado máximo (en %)	4
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de protección	IP-20
Refrigeración	AN
Temperatura ambiente	40 C
Incremento de temperatura	Clase F
Aislantes	Clase F - 155 aC
Bobinado	Clase HC - 220 aC
Tensión de prueba	3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec - 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra - 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra
Normas	IEC/EN/UNE-EN 61204, CE
Fijación	Tornillerda
Peso	8,3 Kg
Dimensiones	205x147x165x126x103 mm 7Ø

Aplicaciones

Los transformadores rectificadores TRT se utilizan en aplicaciones en las que las cargas necesitan alimentación en continua cuando se dispone de una red trifásica de alimentación.

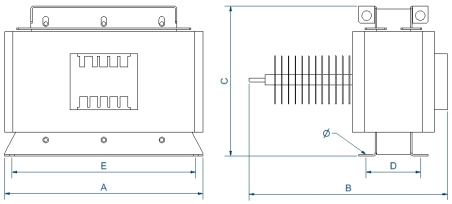

Dimensiones: A x B x C x D x E mm diámetro

+ Info www.polylux.com

Productos equivalentes