1. Transformadores trifásicos factor K

TRIFÁSICOS > TTFKX10

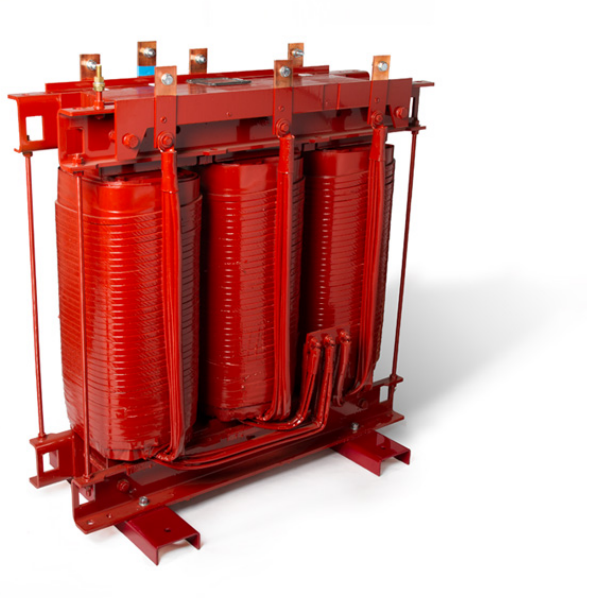

Ventajas

Transformador tipo seco.

Acabado en Barniz anti-flash, ofreciendo:

- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.

Clase de seguridad I.

Neutro dimensionado para 2 x In.

Factor K = 13.

Incluye pernos de elevación.

Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.

Características técnicas

Potencia	10 kVA
Tensión de entrada	400 V
Tensión de salida	400 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor k	13
THDI (?)	60 %
Grupo de conexión	Dyn11
Grado de protección	IP-00
Refrigeración	AN
Temperatura ambiente	40C
Incremento de temperatura	Clase F
Aislantes	Clase F - 155 ºC
Bobinado	Clase HC - 200 ºC
Tensión de prueba	3 kV (1 min, 50 Hz)
Normas	IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Peso	88 kg
Dimensiones (AxBxCxDxE)	420x190x419x162x350 mm 11Ø

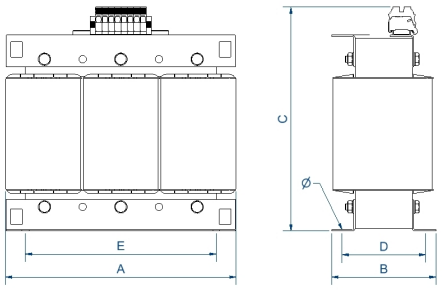

Dimensiones: A x B x C x D x E mm diámetro

+ Info www.polylux.com

Productos equivalentes