Autotransformateurs triphasés réversibles à sec, finition vernis anti-flash en boîtier IP23 avec protection pour éviter le contact direct avec les parties électriques.

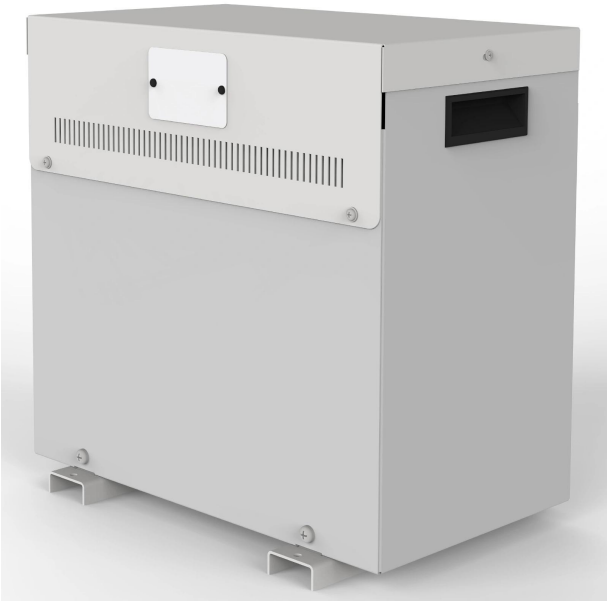

Caractéristiques techniques

Puissance	12,5 kVA
Entrée	400 V
Sortie	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Groupe de connexion	YN0
Couverture	Capot métallique RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2)
Degré de protection	IP-23 / IK-08
Réfrigération	ANAN
Température ambiante	45 ºC
Augmentation température	Classe F - 155 ºC
Isolation	Classe H - 180 ºC
Bobinage	Classe HC - 200 ºC
Rendement (%)	95,8
Niveau de bruit (dB)	<45
Tension d'essai	3 kV (1 min, 50 Hz)
Normes	IEC/EN/UNE-EN 61558, CE
Poids	42 kg

Dimensions

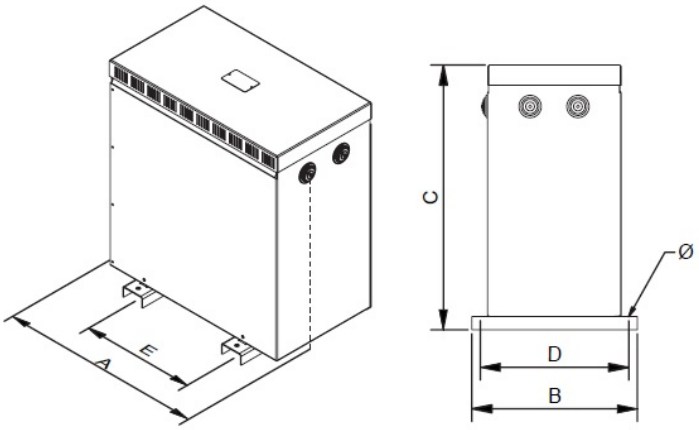

DImensions (AxBxCxDxE): 380x260x384x245x250 mm 6Ø

Connexion électrique

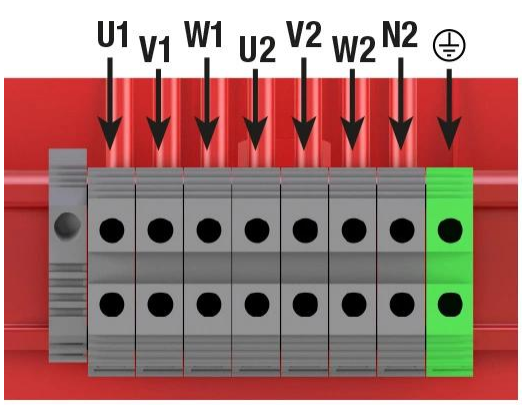

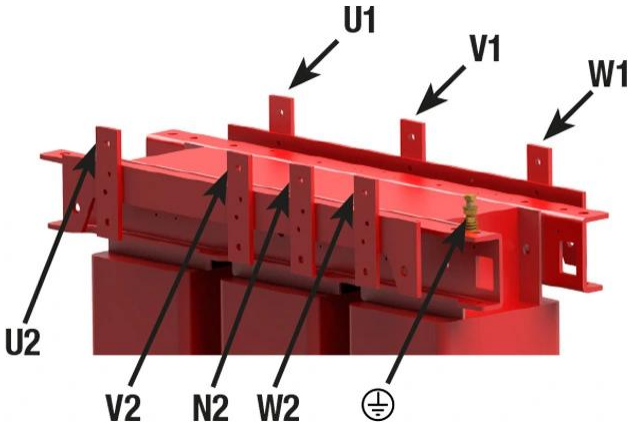

POLYLUX, S.L. Avda. de Roma 18-26, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) · Phone +34 93 692 65 65 · polylux@polylux.com

Autotransformateurs triphasés réversibles à sec, finition vernis anti-flash en boîtier IP23 avec protection pour éviter le contact direct avec les parties électriques.

Avantages

Autotransformateur de type sec.
Tous les autotransformateurs sont tropicalisés avec du vernis anti-flash, offrant :

- Protection contre les atmosphères corrosives.
- Améliore l'isolement électrique.
- Haut pouvoir de compactage.
- Réduction du niveau de bruit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.

Enveloppe IP-23, enveloppe métallique peinte avec de la résine polyester RAL 7035 (cat. C3 ISO 12994-2).
Classe I.
Livré avec des éléments de levage.
Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.

Applications

- Changements de tension de 400V à 230V ainsi que de 230V à 400V ou d'autres tensions sous fabrication spéciale dans les installations triphasées.

Accessoires

Accessoires disponibles:

- Protections primaires et secondaires.
- Un, deux et jusqu'à 3 écrans électrostatiques.
- Classe II.
- Roues.
- Sondes PT100, PTC ou bimétalliques.
- Peinture C5.
- RAL différent
- Unité de contrôle de la température.
- Système anti condensation.
- Différents indices de protection IP jusqu'à IP-65.

Téléchargement

- Certificat CE.