


Transformateurs redresseurs triphasés encapsulés dans une résine, à sec, IP20 avec protection pour éviter tout contact direct avec les parties électriques.



# Caractéristiques techniques

Puissance	160 Adc
Entrée	400 Vac
Sortie	48 Vdc
Ondulation tension sortie	4
Fréquence	50/60 Hz
Degré de protection	IP-20
Réfrigération	AN
Température ambiante	45 <b>º</b> C
Augmentation température	Classe F - 155 ºC
Isolation	Classe H - 180 ºC
Bobinage	Classe HC - 200 ºC
Tension d'essai	3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec - 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-terre - 0,5 kV (1 min, 50 Hz) secterre
Normes	IEC/EN/UNE-EN 61204, CE
Fixation	Visserie
Poids	137 kg

## **Dimensions**

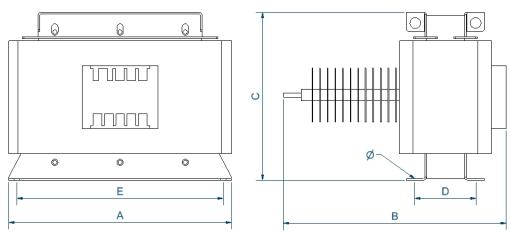

DImensions (AxBxCxDxE): 490x820x355x162x460 mm 11Ø



Transformateurs redresseurs triphasés encapsulés dans une résine, à sec, IP20 avec protection pour éviter tout contact direct avec les parties électriques.

#### **Avantages**

Transformateur redresseur sec encapsulé dans de la résine avec filtre de sortie :

- Protection contre les atmosphères corrosives.
- Protection contre les niveaux de vibration élevés.
- Protection contre les contraintes électrodynamiques.
- Réduction du niveau de bruit.
- Augmentation de la durée de vie du produit.

Classe de sécurité I.

Indicateur de fonctionnement LED et protection contre la surchauffe inclus.

Ondulation de la tension d'environ 4%.

Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.

### **Applications**

• Les transformateurs redresseurs TRT sont utilisés dans les applications où les charges nécessitent une alimentation en courant continu lorsqu'une alimentation secteur triphasée est disponible.

#### **Accessoires**

Accessoires disponibles

- Protections primaires et secondaires.
- Un, deux et jusqu'à 3 écrans électrostatiques.
- Sondes PT100, PTC ou bimétalliques.

#### Téléchargement

Certificat CF

• CE Certification.