



Transformadores de aislamiento trifásicos para instalaciones con una tasa de armónicos del 30%. Factor k13 de tipo seco y acabado en barniz anti-flash para máxima protección, aislamiento, reducción de ruido y vibraciones.




Características técnicas

Potencia	40 kVA
Tensión de entrada	400 V
Tensión de salida	400 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor k	13
THDI (≤)	60 %
Grupo de conexión	Dyn11
Grado de protección	IP-00
Refrigeración	AN
Temperatura ambiente	45 º C
Incremento de temperatura	Clase H - 180 ºC
Aislantes	Clase H - 180 ºC
Bobinado	Clase HC - 200 ºC
Tensión de prueba	3 kV (1 min, 50 Hz)
Normas	IEC/EN/UNE-EN 60076, CE
Peso	221 kg

Esquema eléctrico





Dimensiones



Dimensiones (AxBxCxDxE): 670x310x580x170x426 mm 13

Conexionado eléctrico



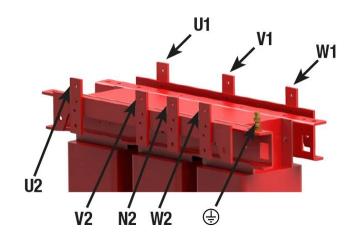



TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE AISLAMIENTO PARA INSTALACIONES CON UNA TASA DEL 30% DE ARMÓNICOS TEFEY



Transformadores de aislamiento trifásicos para instalaciones con una tasa de armónicos del 30%. Factor k13 de tipo seco y acabado en barniz anti-flash para máxima protección, aislamiento, reducción de ruido y vibraciones.

Ventajas

Transformador tipo seco.

Acabado en Barniz anti-flash, ofreciendo:

- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.

Clase de seguridad I.

Neutro dimensionado para 2 x In.

Factor K = 13.

Incluye pernos de elevación.

Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.

Descargas

• Certificado CE.