1. Single phase rectifier transformers

PTR | TR | TRF FAMILY > TRB6.3

Technical Characteristics

Rating	6,3 Adc
Input voltage	230 Vac
Output voltage	24 Vdc
Output ripple	48%
Frequency	50/60 Hz
Protection degree	IP-20
Cooling	AN
Ambient temperature	25ºC
Temperature rise	Class B
Insulation	Class B - 130ºC
Windings	Class HC - 220ºC
Leakage current	3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-earth 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-earth
Standards	IEC/EN/UNE-EN 61204, CE
Mounting	Screws
Weight	3,3 Kg
Dimensions	133x112x128xx mm 6Ø

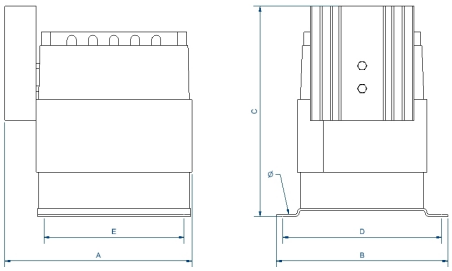

+ Info www.polylux.com

Productos equivalentes