

1.

EQUIPOS PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA TEMPERATURA > CTM4-485-A

 **POLYLUX**



Ventajas

Entradas

Un máximo de 4 entradas para PT100.

Salidas

Umbral de alarma, disparo y ventilación en cada entrada.

Doble pantalla digital para mostrar los datos, función adicional de memoria de valores máximos, muestra automáticamente la temperatura más alta.


Rango de alimentación 20 ÷ 250 Vcc/cc ó 110 - 230 a 400 Vac.

Salida serie RS232/RS485 Modbus RTU con el software de gestión (opcional). Solo en modelo CTM4-485-A.

Salida analógica 0/4 ÷ 20 mA. Solo en modelo CTM4-485-A.

Características técnicas

Potencia	4 VA
T. Entrada	115-230-400 Vac
Bus de comunicación	RS485, salida analógica 4-20 mA
Frecuencia	50 - 60 Hz
Grado de protección	IP52 frontal, envolvente y terminales IP20
Temperatura ambiente	-10 a 60 °C
Humedad (en %)	90% max.
Fijación	Mural
Normas	CEI-EN 60529
Peso	0,5 kg
Dimensiones	96x124x96 mm

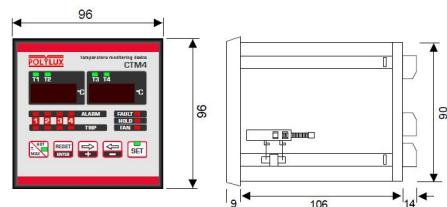

Dimensiones: A x B x C x D x E mm diámetro

+ Info www.polylux.com

Productos equivalentes