

1. Fuentes de alimentación conmutadas CA/CC

SERIE FCP > FCPB10

POLYLUX



Ventajas

Diseño compacto y funcional.
Económica y fácil de conectar.
Protección contra:

Sobretensión
Cortocircuito


Tensión de entrada admisible 100-240V
Tensión de salida estabilizada, regulación tensión de salida -15%, +10%

Características técnicas

Potencia	10 Adc
T.Entrada	100 - 240 Vac
T.Salida	12 Vdc
Frecuencia	47 - 63 Hz
Grado de protección	IP-20
Temperatura ambiente	50 C
Fijación	Carril DIN
Normas	EN550011, EN55022, EN61000, EN 60950
Peso	0,59 kg
Dimensiones	75x121x110 mm

Aplicaciones

Las fuentes de alimentación FCP están diseñadas para todas aquellas aplicaciones que necesiten una alimentación en corriente continua a baja tensión.

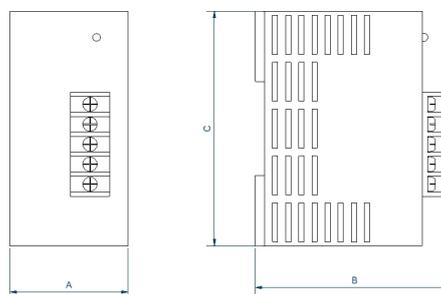

Dimensiones: A x B x C x D x E mm diámetro

+ Info www.polylux.com

Productos equivalentes