

1. Transformadores rectificadores monofásicos

SERIE PTR | TR | TRF > PTRB4



Ventajas

Transformador tipo seco

Envolvente IP-20:

Caja en polímero de última generación ignífuga V-0 según UL94 (excepto PTRB63)

Caja metálica pintada con epoxi poliéster para PRTB63


Clase de seguridad I, convertible en clase II (excepto para PRTB63)

Incluye indicador de funcionamiento LED y fusible a partir de 300W

Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas

Características técnicas

Potencia	4 Adc
T.Entrada	230 Vac
T.Salida	24 Vdc
Rizado máximo (en %)	48
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de protección	IP-20
Refrigeración	ANAN
Temperatura ambiente	25 C
Incremento de temperatura	Clase B
Aislantes	Clase B - 130 C
Bobinado	Clase HC - 220 °C
Tensión de prueba	3 kV (1 min, 50 Hz) pri-sec - 3 kV (1 min, 50 Hz) pri-tierra - 0,5 kV (1 min, 50 Hz) sec-tierra
Normas	IEC/EN/UNE-EN 61204, CE
Fijación	Tornillería
Peso	2,5 kg
Dimensiones	154x138x131x121x88 mm 6Ø

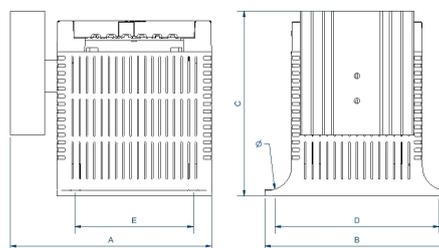

Dimensiones: A x B x C x D x E mm diámetro

+ Info www.polylux.com

Productos equivalentes