


1. Transformadores monofásicos para instalaciones eléctricas clínicas.



SERIE TH > TH2000

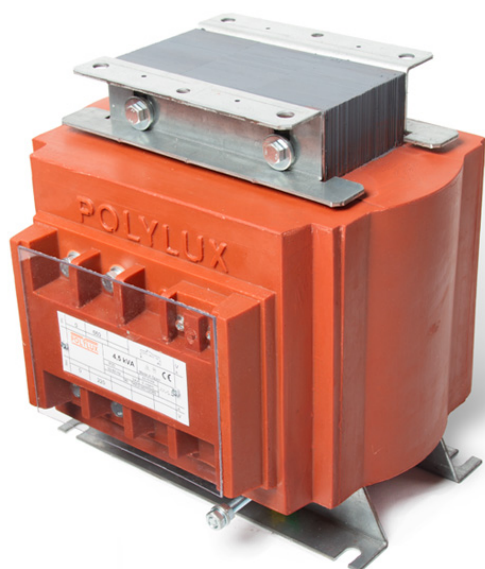

Características técnicas

Potencia	2000 VA
T.Entrada	230 V
T.Salida	115-0-115 V
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de protección	IP-20
Refrigeración	AN
Temperatura ambiente	40 C
Incremento de temperatura	Clase F
Aislantes	Clase F - 155 aC
Bobinado	Clase HC - 220 aC
Tensión de prueba	3,5 kV (1 min, 50 Hz)
Intensidad de vacío	< 3 %
Corriente de fugas (en mA)	< 0,5 A (sec-tierra)
Normas	IEC/EN/UNE-EN 61558-2-15, CE
Peso	31,8 Kg
Dimensiones	240x180x255x106x210 mm 9Ø

Ventajas

Transformador tipo seco encapsulado en resina para uso clínico según norma IEC / EN 61558-2-15.

Acabado en resina, ofreciendo:

Protección contra ambientes corrosivos.

Aumento del aislamiento eléctrico.

Alto poder de compactación.

Reducción del nivel de ruido.

Aumento de la vida útil del producto.


Clase de seguridad I.

Incluye pernos de elevación, contacto bimetálico contra sobre temperatura, pantalla electroestática y LED de funcionamiento.

Corriente de fuga

Aplicaciones

Los transformadores para uso médico son especialmente diseñados para garantizar la seguridad del paciente en hospitales y quirófanos. La serie de transformadores TH está especialmente diseñada para instalaciones eléctricas monofásicas de tipo clínico acorde a la norma IEC/EN 61558-2-15.

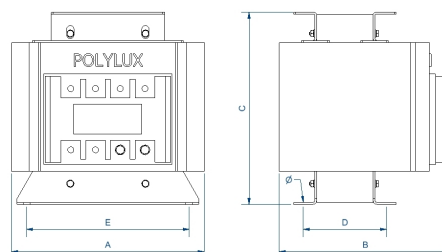

Dimensiones: A x B x C x D x E mm diámetro

+ Info www.polylux.com

Productos equivalentes