



Transformateurs triphasés et monophasés avec isolation à sec et finition vernie anti-flash pour une protection, une isolation et une réduction du bruit et des vibrations maximales.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Puissance | 5 kVA |
| Entrée | 400 V |
| Sortie | 230 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Groupe de connexion | V/Vinv |
| Degré de protection | IP-00 |
| Réfrigération | AN |
| Température ambiante | 40 °C |
| Augmentation température | Classe F - 155 °C |
| Isolation | Classe H - 180 °C |
| Bobinage | Classe HC - 200 °C |
| Tension d'essai | 3 kV (1 min, 50 Hz) |
| Normes | IEC/EN/UNE-EN 61558, CE |
| Poids | 48 kg |

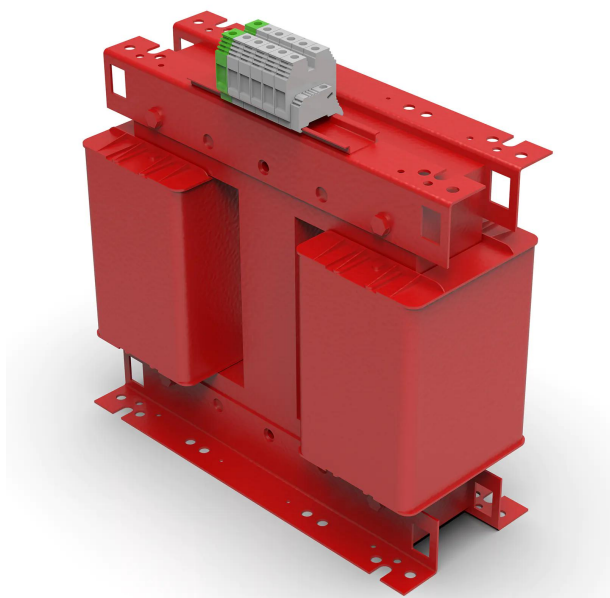


Dimensions

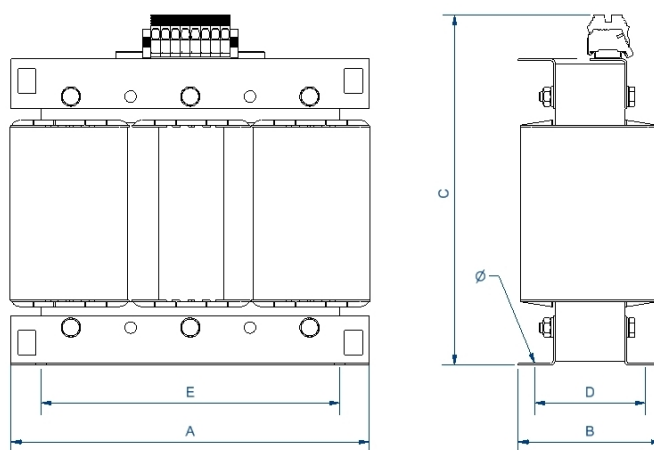

Dimensions (AxBxCxDxE): 400x144x353x122x300 mm 11Ø

Connexion électrique

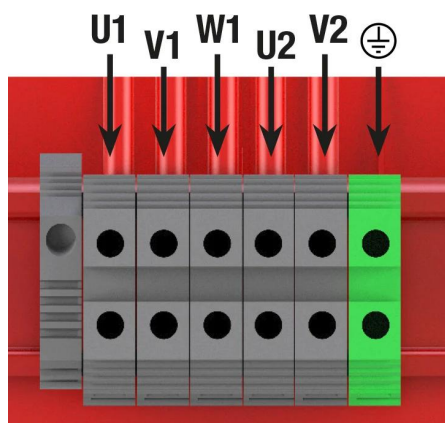

Avantages

Transformateur de type sec.

Livré avec des éléments de levage.

Connexion V/v inversée.

Possibilité de fabrication sur mesure selon les spécifications du client.

Applications

- Les transformateurs TTK sont utilisés pour l'isolement galvanique des installations électriques pour des raisons de sécurité.
- La série TTK avec entrée triphasée et sortie monophasée est utilisée pour obtenir un meilleur équilibre des courants primaires qu'en connectant seulement une phase et un neutre d'une ligne triphasée.
- Avec le transformateur triphasé, il est également possible de connecter une charge unique pouvant atteindre la moitié de la puissance du réseau.
- Dans les installations où de nombreuses charges monophasées doivent être connectées à la même ligne, le transformateur triphasé peut également contribuer à augmenter la puissance disponible sur cette ligne.

Accessoires

Accessoires disponibles

- Protections primaires et secondaires
- Un, deux et jusqu'à 3 écrans électrostatiques
- Classe II
- Roues
- Sondes PT100, PTC ou bimétalliques
- Painting C5.
- RAL différent
- Unité de contrôle de la température
- Système anti-condensation
- Différents indices de protection IP jusqu'à IP-65

Téléchargement

- [Certificado CE.](#)