


Compensadores de armónicos homopolares (3º, 5º, 7º, 9º, 15º, 17º y 19º) sin aislamiento galvánico para instalaciones de oficinas tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metálica IP23 con protección para evitar los contactos directos a las partes eléctricas.



### Características técnicas

Potencia	100 kVA	
Tensión de linea	400 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Grado de protección	IP-23/IK-08	
Refrigeración	ANAN	
Temperatura ambiente	45 ºC	
Incremento de temperatura	Clase H - 180 ºC	
Aislantes	Clase H - 180 ºC	
Bobinado	Clase HC - 200 ºC	
Tensión de prueba	3 kV (1 min, 50 Hz)	
Normas	IEC/EN/UNE-EN 60076 61000-3-2/4, CE y IEE 519, CE	
Peso	518 kg	

# **Dimensiones**

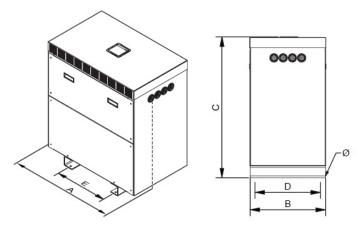

Dimensiones (AxBxCxDxE): 970x670x1250x582x470 mm 18Ø

## Conexionado eléctrico

Configuración	Con solo uno C25D-0 o C25D-180	Combinación de dos C25D-0 y C25D-180	Único C30D
Filtrado proveniente de la carga	3°, 9° y 15°	3°, 5°, 7°, 9°, 15°, 17° y 19°	3°, 5°, 7°, 9°, 15°, 17° y 19°
Reducción intensidad fase	15%	45%	45%
Reducción THDI	45%	85%	85%
Reducción THDV	40%	65%	85%



Compensadores de armónicos homopolares (3º, 5º, 7º, 9º, 15º, 17º y 19º) sin aislamiento galvánico para instalaciones de oficinas tipo seco, acabado en barniz anti-flash en caja metálica IP23 con protección para evitar los contactos directos a las partes eléctricas.

#### Ventajas

Acabado en barniz anti-flash, ofreciendo:

- Protección contra ambientes corrosivos.
- Aumento del aislamiento eléctrico.
- Alto poder de compactación.
- Reducción del nivel de ruido.
- Aumento de la vida útil del producto.

Envolvente IP-23, caja metálica pintada con epoxy poliéster RAL 7035 (cat. C2 ISO 12994-2).

Clase de seguridad I.

Incluye pernos de elevación a partir de 25 kVA.

Posibilidad de fabricación a medida si las especificaciones estándar no son las requeridas.

Observaciones técnicas:

- A instalar junto adaptador de impedancia C10D para un eficaz filtrado de armónicos homopolares y no homopolares.
- Para más información, consulte nuestra guía de aplicación de compensadores.

### **Aplicaciones**

- Juntamente con los adaptadores de impedancia los C22D siven para aplicaciones en donde los armónicos homopolares deben de ser filtrados, considerando el resto de frecuencias despreciables.
- Provoca un desfase en los armónicos no homopolares de 180º por lo que juntamente con C10D+C20D se puede realizar un filtrado de todo el espectro de armónicos.
- Reducción de las corrientes del neutro hasta un 80%. (Junto con C20D).
- Reducción de la distorsión en corriente y tensión de hasta un 75%. (Junto con C20D).

# Accesorios disponibles

- Protecciones tanto en primario como secundario.
- Una, dos y hasta 3 pantallas electroesáticas.
- Clase II.
- Ruedas.
- Sondas PT100, PTC or Bimetálicas.
- Pintura C5.
- Diferentes RAL.
- Centralita de temperatura.
- Sistema anti condensación.
- Diferentes IP hasta IP-65.

#### Descargas